


Технические характеристики

Лента Хотбонд Hot Bond Tape

Лента из невулканизированного каучука для вулканизации швов по технологии Хотбонд.

Технические данные

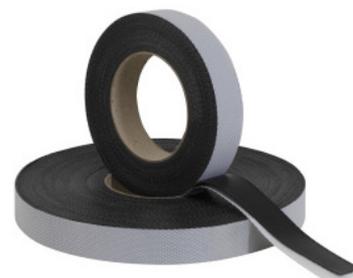

Ширина (мм)	Длина (м)	Срок годности (месяцев)	Упаковка (рулон/ящик)	Артикул
25	25	4	13	5590007

Хранение

Хранить в прохладном сухом месте в оригинальной упаковке. Максимальный срок годности 4 месяца.

Указания по применению

Установить параметры вулканизации на аппарате, как показано в таблице ниже, для получения швов с сопротивлением сдвигу около 8 Н/мм и расслаиванию 3,5 Н/мм.

Давление: 5 кфунт/см².

Толщина (мм)	ЭПДМ		Бутил	
	Температура: 170°C		Температура: 190°C	
	Время (с)		Время (с)	
	Завод	Объект	Завод	Объект
0,75	80	105	50	70
1,0	100	120	60	80
1,2	105	135	65	90
1,5	115	150	70	100
2,0	180	220	120	150
	70	250	300x300	5370070
	90	250	300x300	5370090
	100	250	300x300	5370100
	125	250	400x400	5370125
	150	250	400x400	5370150