


Технические характеристики

Опорная лента Support Strip

Опорная лента представляет собой армированную ленту из вулканизированного этилен-пропиленового каучука ЭПДМ, которая облегчает сварку ленты Термобонд Р с мембраной Преласта благодаря использованию сварочных машин на горячем воздухе типа Ляйстер Варимат или ей подобных. Опорная лента накладывается сверху на ленту Термобонд Р, которая должна привариваться к мембране Преласта, и удерживает нижние слои на месте в процессе сварку. Складки в месте сваривания не допускаются, поскольку давление, создаваемое машиной, не изменяется.

Опорная лента поставляется в комплекте с ручьяткой, которая облегчает процесс сматывания и наматывания ленты.

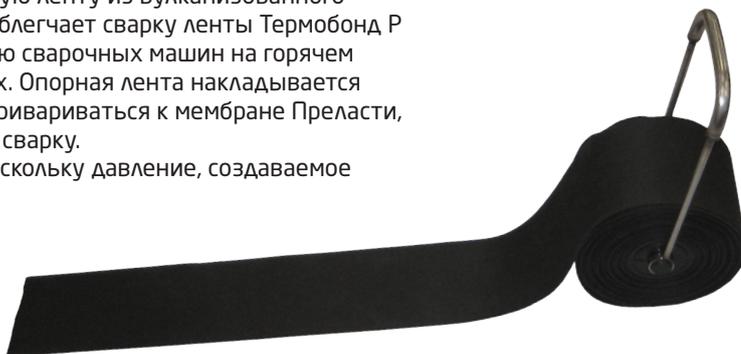

Технические данные

Толщина: 1.2 мм
Усиление: Полиэфирный холст
Длина: 25 м

Ширина (мм)	Вес (Кг)	Артикул
150	8	5593001

Хранение

Ограничений по хранению не существует.